


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ ДЛЯ ПОЛИГРАФИИ (цифровая и офсетная печать)

- 1) Формат CorelDRAW (не выше 16 версии).
- 2) Размеры: +2 мм фона по периметру под обрез  
(пример: визитка 90x50 мм, а итоговый размер - 94x54 мм).  
Масштаб: 1:1.
- 3) Важные элементы (например, контакты или логотип) не должны доходить до края 3 мм.

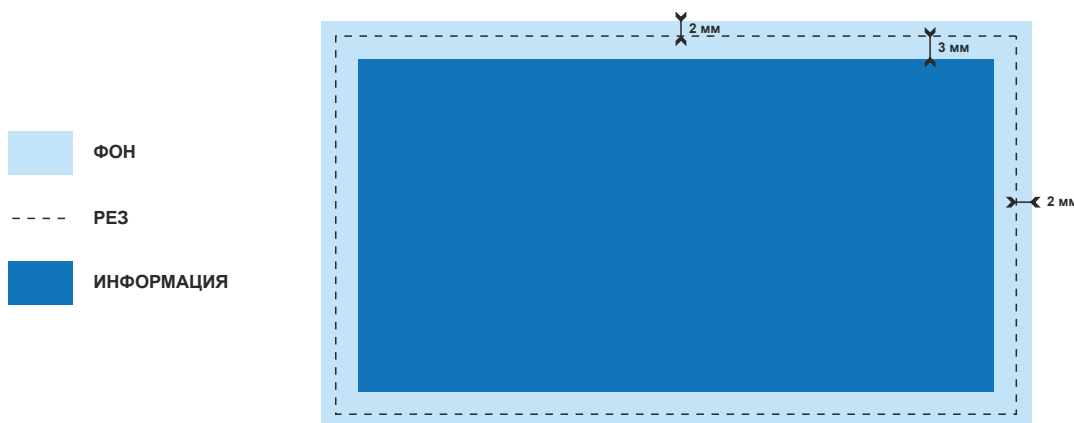

- 4) Разные стороны должны быть разложены в CorelDRAW Лицо-оборот в порядке возрастания страниц. Страницы документа не должны быть разложены на одном листе, а должны соответствовать страницам документа. Макет принимается без меток, линий загиба и линий реза.
- 5) Все растры и вектор должны быть в CMYKе. Прозрачности и тени слиты в рисунок, текст в «кривых». Не располагайте рамочные элементы ближе 3 мм от линии реза. Недопустимы объекты в контейнерах. Кодировка черного 0/0/0/100 для цифровой печати и 50/50/50/100 для офсетной печати. Допускается сливание в цельный растр при выводе из других форматов (например, Photoshop) CMYK 300 dpi, но при обязательном соблюдений пп. 2, 3, и помещенные в CorelDRAW в соответствии с пп. 1,4.
- 6) Допускается формат PDF и TIFF с соблюдением всех пунктов выше. Например при экспорте Adobe Illustrator. Итоговый размер одной страницы PDF или TIFF сохраняется с учётом выпусков под подрез.  
(Пример: визитка 90x50 мм, а итоговый размер - 94x54 мм).
- 7) Разные макеты предоставляются в разных файлах. На каждом листе в файле должен находиться только один макет.
- 8) Скругление углов (например у карманного календаря) не показывается.

Во всех случаях желательно приложить превью в расширении JPEG или PNG.